


本系列控制器材，上部與接點座部份可分離，除二點式按鈕、及二點式照光按鈕外(IP40)，全系列保護構造皆為IP65(IEC144)，可防水、防油、防塵、適用於較惡劣之環境。


■ 按鈕開關組立圖

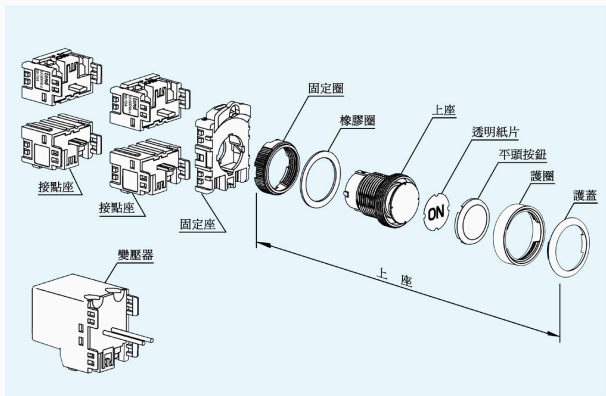


■ 特性

本系列開關為三段可拆組式開關，分為上座、固定座、接點座三部份。

- 上座與固定座之裝卸 (如圖一)
- 固定座與接點座之裝卸 (如圖二)



(圖一)



(圖二)

裝配：固定座橙色滑塊之PUSH對標準座螺牙溝槽壓入，即可固定。

拆卸：以手或以起子(螺絲刀)插入橙色滑塊上端之圓孔內，下壓橙色滑塊即可拆卸。

裝配：固定座上凸出之固定塊對準接點座之固定孔推入，即可固定。

拆卸：以一字起子(螺絲刀)，分別插入接點座之凸塊往上撬起，即可拆卸。